



MONTAGGIO

**LC220**


Barretta estensimetrica





## Fase 1

Fissati i **tasselli** a muro (a una distanza tra loro di 75-135 mm), avvitare i **dadi** in dotazione, uno per tassello.

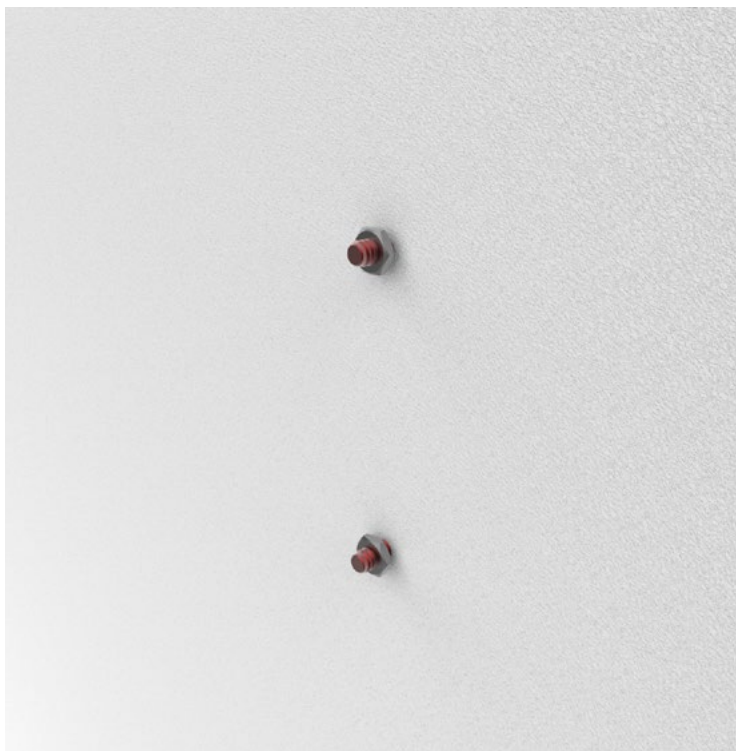

## Fase 2

Avvitare i due **supporti ad "U"** della barretta sui tasselli e bloccarli con i dadi precedentemente montati.

**!!! I supporti ad "U" devono essere fissati poco distanti dalla parete per avere misure più precise.**





## Fase 3

Posizionare la barretta fra i due supporti ad "U",


Avvitare i **grani** negli appositi spazi laterali dei supporti per bloccare la barretta.



### Dettaglio sistema di bloccaggio

I grani devono essere avvitati fino a toccare e quindi bloccare l'asta della barretta.


**!!! Stringere bene i grani.**

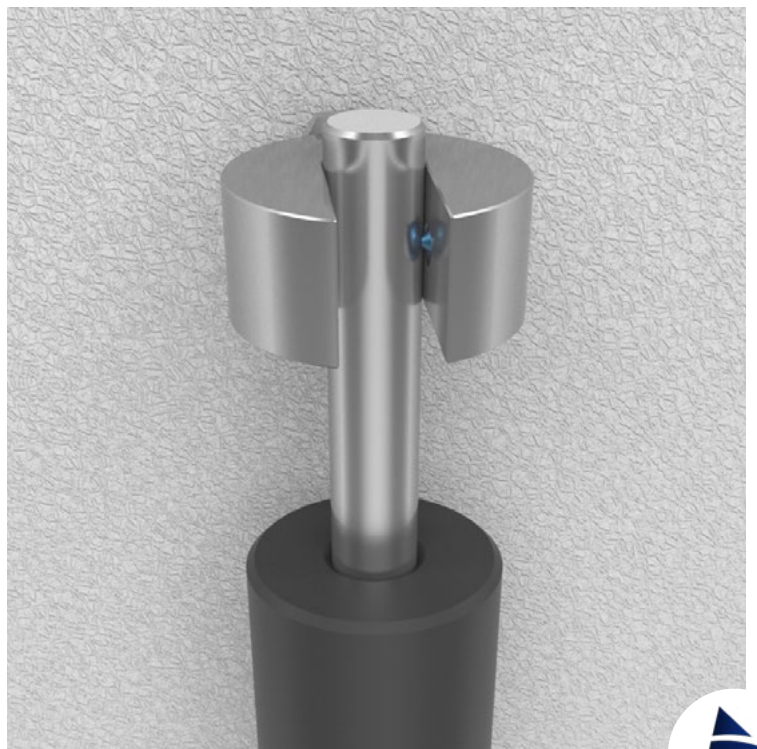



# Installazione terminata

Ora la barretta è pronta per essere utilizzata.

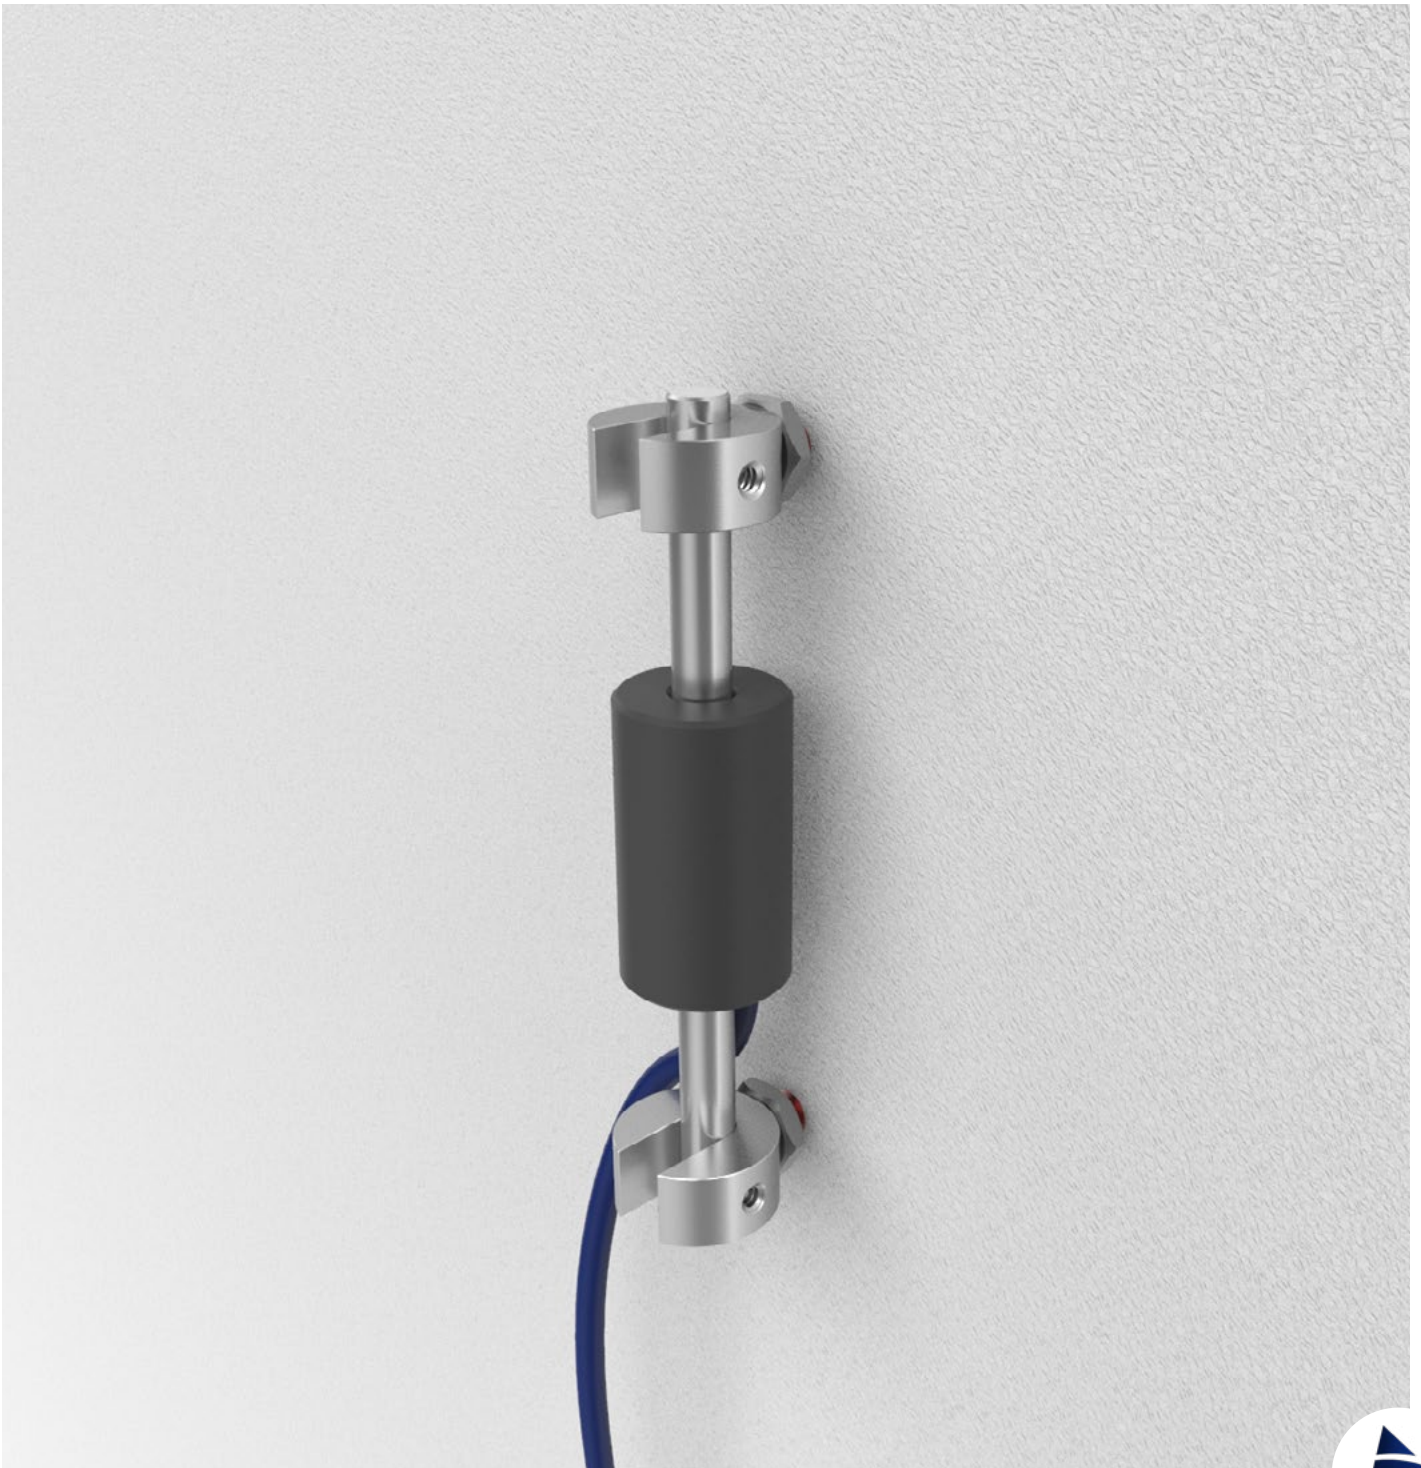



**Sim Strumenti S.n.c.**

Via Merendi 42  
20010 CORNAREDO (MI)  
ITALIA  
Tel: +39 02 9700 30 39  
Fax: +39 02 9729 01 67  
[www.simstrumenti.com](http://www.simstrumenti.com)  
[sim@simstrumenti.com](mailto:sim@simstrumenti.com)