WQ432
Misuratore di Ossigeno disciolto

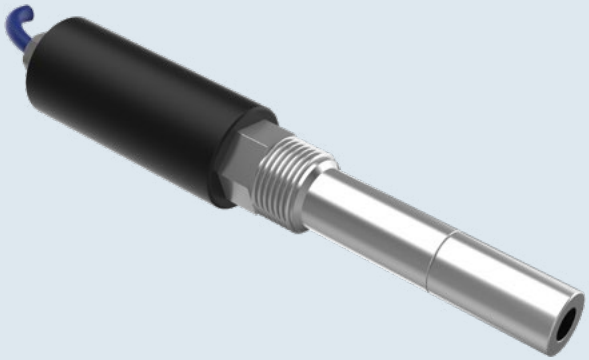

Descrizione

Il misuratore WQ432 è uno strumento compatto e robusto adatto a misurare l'ossigeno disciolto in acque sotterranee e di superficie.
Il sensore WQ432 prodotto in dimensioni compatte, con un diametro di 35mm, permette il suo inserimento in pozzi di piccola dimensione.
Ogni sensore viene fornito con un certificato di collaudo che attesta i risultati della prova eseguita e le caratteristiche elettromeccaniche della stessa.
Lettura manuale con DATAVIEW.
Lettura automatica con MINILOG, MYLOG.
Sistema di acquisizione dati con NATUN.

Applicazioni

Misura dell'ossigeno discolto in pozzi, serbatoi, fiumi, canali etc.

WQ432

Misuratore di Ossigeno disciolto

Caratteristiche tecniche	
Campo di misura	0÷20mg/L(ppm)
Principio	Fluorescenza
Alimentazione	12÷24Vdc
Uscita	4÷20 mA
Accuratezza	±0.5%FS
Compensazione in Temp.	0÷60°C
Consumo	< 0.4W
Pressione max	0.3 MPa
Temp. di funzionamento	0 ÷ +80 °C
Warm up	< 60 sec
Dimensioni	Ø35 x 210 mm
Peso	0.7 Kg
Materiale	INOX / PVC
Protezione	IP68

ED-06/22

SIM STRUMENTI S.N.C. di Busel Yeouda & C. – Via Merendi 42, 20007 CORNAREDO (MI) – ITALIA
Tel: +39 0297003039 - Fax: +39 0297290167 - www.simstrumenti.com - info@simstrumenti.com

CE

SIM STRUMENTI SNC si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali senza alcun preavviso